

CLIP top – scharniersysteem

▶ CLIP top – scharnieren

▶▶ 107°-scharnier



CLIP top


Product



Beschrijving

- Metaalscharnier, vernikkeld
- Openingshoek 107°
- Met comfortabele diepteverstelling via slakkenhuis
- Met of zonder zelfsluitmechanisme (veer)
- Werktuigloze montage en demontage van de deur aan het corpus
- 3-dimensionele verstelling (met bijpassende montageplaten)
- Bij **INSERTA** ook werktuigloze montage van de top

Gebruik

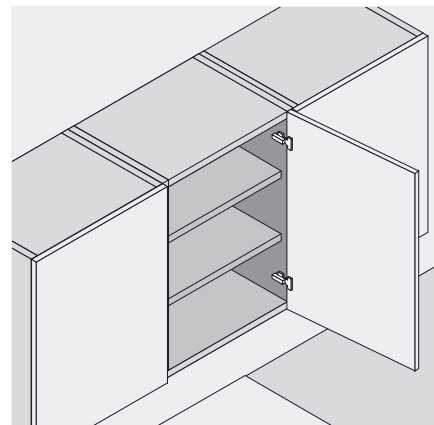

Bestelinformatie

Hoekaanslag		

Top INSERTA			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1590B
Staaltop	zonder veer		74T1590BTL

Top Schroeven			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1550
Staaltop	zonder veer		74T1550.TL

Top Inpersen			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1580

BLUMOTION 973A			Art. nr.
			973A0500.01
Detailinfo			170

Afdekkappen		
Staal		Vernikkeld
onbedrukt		70.1503
in reliëf	Blum	70.1503.BP
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A is geen afdekkap mogelijk!		

Middenaanslag		

Top INSERTA			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1690B
Staaltop	zonder veer		74T1690BTL

Top Schroeven			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1650
Staaltop	zonder veer		74T1650.TL

Top Inpersen			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1680

BLUMOTION 973A			Art. nr.
			973A0600
Detailinfo			170

Afdekkappen		
Staal		Vernikkeld
onbedrukt		70.1663
zeefdruk	Blum	70.1663.BL
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A is geen afdekkap mogelijk!		

Inliggende aanslag		

Top INSERTA			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1790B
Staaltop	zonder veer		74T1790BTL

Top Schroeven			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1750
Staaltop	zonder veer		74T1750.TL

Top Inpersen			Art. nr.
Staaltop	met veer		75T1780

BLUMOTION 973A			Art. nr.
			973A0700
Detailinfo			170

Afdekkappen		
Staal		Vernikkeld
onbedrukt		70.1663
zeefdruk	Blum	70.1663.BL
Bij het gebruik van BLUMOTION 973A is geen afdekkap mogelijk!		

Toebehoor

Topafdekkap		
Voor schroef- en perstop		
Staal	Vernikkeld	70T1504

Spaanplaatschroeven voor topmontage		
3.5 x 15 mm		609.1500
3.5 x 17 mm		609.1700

Openingshoekbegrenzer		
86°		
Kunststof	zwart	74.1103

TIP-ON voor deuren		
Voor scharnieren zonder veer		
Standaard versie		955.1004
Lange versie		955A1004

Zie ook

CLIP top-scharnier	79
BLUMOTION voor deuren	167
TIP-ON voor deuren	183
Montageplaten	154
Afdekkappen	161
Toebehoor	162
Montage en verstelling	164
Verwerkingshulpmiddelen	556
Verdere technische informatie	658

CLIP top – scharniersysteem

► CLIP top – scharnieren

►► 107°-scharnier




CLIP top

Maatvoeringen


Scharniermaten en voegberekening bij basisinstelling (verdikking van de montageplaat = 0 mm)

Deurinsprong bij volledige openingshoek





Hoekaanslag



Middenaanslag



Inliggende aanslag

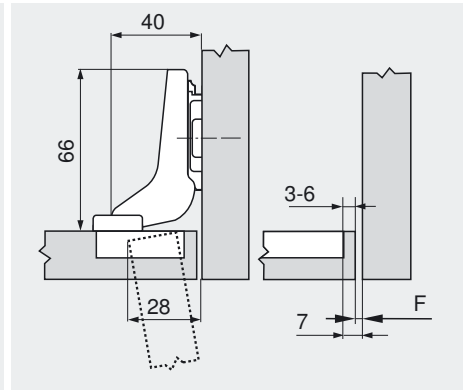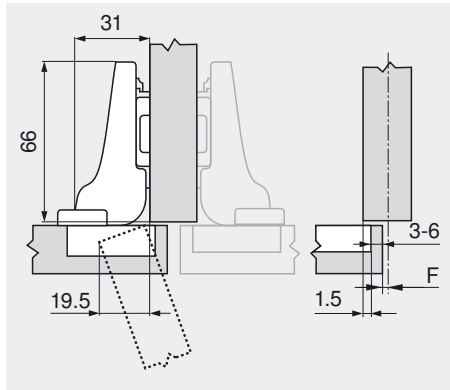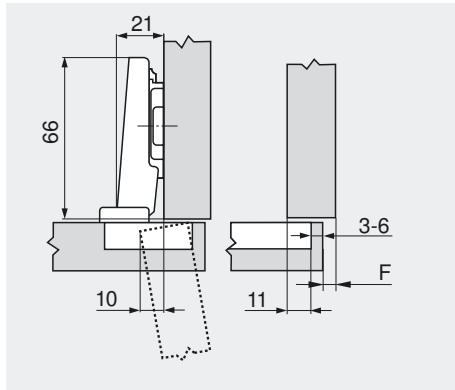

F Voeg

Aanschroefpositie van de montageplaat met de deurdikte + 1.5 mm terugzetten

Boormaat

	Frontopdek														
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
0												3	4	5	6
3							3	4	5	6					
6				3	4	5	6								
9	3	4	5	6											


	Frontopdek																
	4.5	3.5	2.5	1.5	0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5				
0														3	4	5	6
3									3	4	5	6					
6										3	4	5	6				
9	3	4	5	6													

	Frontopdek												
							-4	-3	-2	-1			
0										3	4	5	6
3													
6													
9													


Minimale voeg voor deuren met gebroken kanten (R = 1 mm)

	Deurdikte										Wij raden een proef-opstelling aan
	16	18	19	20	22	24	26	28	30	32	
3	0.6	1.1	1.5	1.9	2.9	4.5					
4	0.6	1.1	1.4	1.8	2.7	4.2					
5	0.6	1.0	1.3	1.7	2.5	3.8					
6	0.6	1.0	1.3	1.6	2.4	3.5					


Verstelbereik

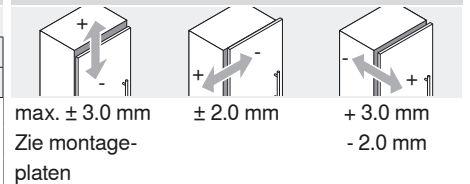

Schroefmontage

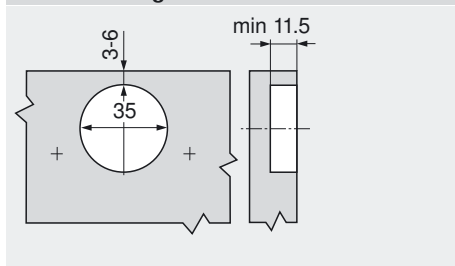

INSERTA-/persmontage

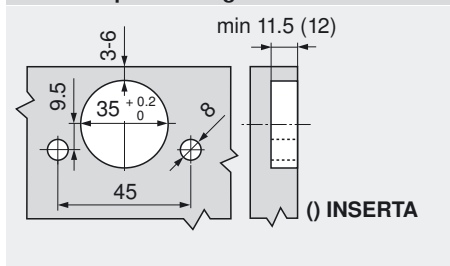

Topmaat

