

GARANTIECERTIFICAAT

SUPERGARANT® met 30 jaar garantie

SUPERGARANT® is de 'Rolls-Royce' onder de okoumé triplexen. Een plaat die er tegen kan. Water- en weerbestendig verlijmd volgens de norm NEN-3278 "Exterieur-1". Al onze Supergarant®-platen hebben een KOMO-certificaat.

Supergarant® wordt in de Europese Unie geproduceerd, volgens de strengste kwaliteitseisen die aan een garantieplaat mogen worden gesteld. De plaat bestaat voor 100% uit geselecteerde okoumé-fineren. De dekfineren zijn nagenoeg foutvrij en uitstekend geschikt voor eerste klas schilderwerk. Aan de opbouw wordt de uiterste zorg besteed. Gebreken in de binnenlagen, zoals openstaande voegen en overlappingsen, komen praktisch niet voor.

SUPERGARANT MAHONIE® heeft dezelfde hoge kwaliteit als SUPERGARANT® maar met duurzame mahonie dekfineren. Zeer geschikt voor dekkend schilderwerk waar de hoogste duurzaamheid vereist is.

SUPERGARANT-PAINT®

is SUPERGARANT® maar is tweezijdig voorzien van witte, met kunsthars geïmpregneerde coating, waarop uitstekende verfhechting plaatsvindt. Supergarant-paint® is in principe geschikt voor afwerking met alle gangbare verfsystemen. Het verdient echter aanbeveling vóór toepassing uw verfleverancier te raadplegen. Voorbehandeling met grondverf is overbodig; u bereikt met één keer aflakken een schitterend eindresultaat.

Voordelen van Supergarant-Paint®

- 30 jaar schriftelijke garantie op de lijmverbindingen;
- direct dekkend af te lakken;
- uitstekende verfhechting;
- altijd een perfect, strak eindresultaat;
- de achterzijde behoeft, mits beschermd toegepast, geen verdere behandeling;

Hoogwaardig okoumé dekfineer minimaal 0,8 mm na het schuren

100% okoumé kern

Verlijming WBP en/of melamine

- aantoonbaar kostenbesparend, ook in onderhoud;
- licht van gewicht, waardoor gemakkelijk hanteerbaar.


TOEPASSINGEN VAN SUPERGARANT-PLATEN:

- constructies
- boeiboorden
- gevelbekleding
- borstweringspanelen
- reclameborden
- standbouw
- aftimmerplaat

30 JAAR GARANTIE


Bij het toepassen van SUPERGARANT® heeft u de zekerheid dat uw leverancier met een waterdichte garantie achter het product staat. Mochten er zich binnen 30 jaar na levering fabricagefouten in de lijmverbindingen ("delaminaties") voordoen, dan worden de defecte platen gratis vervangen en worden tevens de kosten die voortvloeien uit het vervangen van de defecte platen aan u vergoed, tot een maximum van driemaal de oorspronkelijke factuurwaarde. Er is bovendien geen eigen risico van toepassing. Voor de volledige garantievoorwaarden en verwerkingsinstructies dient u het bijgaande Supergarant®-certificaat te raadplegen.

De platen zijn altijd voorzien van de duidelijk herkenbare Supergarant®-sticker, alsmede een stempel links op één lange plaatrand.

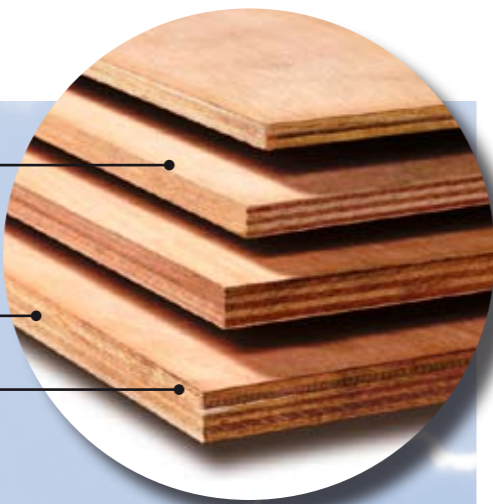

SPECIFICATIES

Diktes in mm		4	6	8	10	12	15	18	22	25	30	40
SUPERGARANT®	2500 x 1220 mm	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3100 x 1530 mm				x	x	x	x				
	2150 x 950/1000 en 2350 x 950 mm											x
SUPERGARANT MAHONIE®	2500 x 1220 mm	x	x	x	x	x	x	x				
SUPERGARANT-PAINT®	2500 x 1220 mm				x	x	x	x				
	3100 x 1530 mm				x	x	x	x				

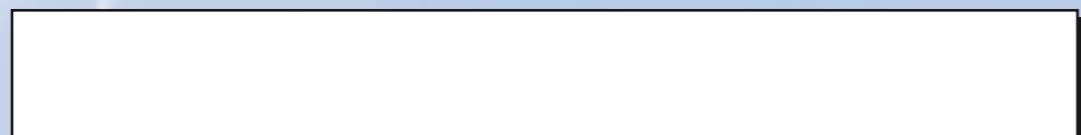

De leverancier verleent de garantie op SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT-PAINT® gedurende een periode van 30 jaar te rekenen vanaf de datum van levering. Ingeval deze datum niet bekend is, geldt de factuurdatum.

Mochten er binnen 30 jaar na levering delaminaties ontstaan, veroorzaakt door fabricage- en/of materiaalfouten, die de constructieve eigenschappen van de SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT-PAINT®-platen aantasten en daardoor nadelige gevolgen veroorzaken, dan verplicht de leverancier zich:

SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT-PAINT®

- De defecte plaat gratis te herleveren.
- De bijkomende kosten, die voortvloeien uit het vervangen van de defecte plaat, te vergoeden tot een maximum van driemaal de oorspronkelijke factuurwaarde van de defecte plaat, met een maximum van € 30.000,- per gebeurtenis.

VAN GARANTIE ZIJN UITGESLOTEN:

- Gebreken aan platen SUPERGARANT®-platen die niet zijn behandeld volgens de aan ommezijde van dit certificaat vermelde verwerkingsvoorschriften.
- Gebreken aan verwerkte platen SUPERGARANT®-platen, waarbij het defect reeds vóór verwerking zichtbaar was.
- Gebreken aan SUPERGARANT®-platen, ontstaan door toepassing van platen voor een ander doel dan waarvoor deze volgens de gangbare normen zijn bedoeld.
- Gevolgschade ontstaan door gebreken aan SUPERGARANT®-platen.
- Gevalen waarbij bedrog en/of vandalisme in het spel is.
- Gevalen van normale slijtage en onvoldoende onderhoud.
- Schade, voortkomende uit oorlogshandelingen, rampen, en natuurrampen e.d., welke normaliter in iedere verzekeringspolis voor vergoeding zou zijn uitgesloten.

SCHADEMELDING:

Gebreken moeten binnen 5 werkdagen na constatering schriftelijk worden aangemeld bij de leverancier, onder vermelding van:

- Het factuurnummer met datum van de betreffende levering.
- Het aantal platen met gebreken.
- Het adres van de locatie waar de platen met gebreken zich bevinden.
- Een specificatie van de te verwachten vervangingskosten.

Tevens dient de leverancier in de gelegenheid te worden gesteld de platen te inspecteren in de toestand waarin en op de locatie waar u de schade zelf voor het eerst heeft geconstateerd.



De garantie op SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT PAINT® geldt uitsluitend indien aan onderstaande verwerkingsvoorschriften is voldaan:

OPSLAG IN UW MAGAZIJN

De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte in bundels van max. 60 cm hoog, ondersteund door voldoende strijken, teneinde doorbuiging te voorkomen.

OPSLAG OP DE BOUWPLAATS

De platen altijd droog opslaan. Indien er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, zorg dan voor voldoende dekzeilen om de platen af te dekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken. Het is uiteraard te allen tijde beter om de platen éénmaal voorbehandeld op de bouw aan te leveren. Platen die in het werk zijn aangebracht dienen altijd van tenminste één afwerklaag te zijn voorzien. Dit geldt voor het oppervlak aan de voorzijde van de plaat en rondom voor de plaatranden.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT OPPERVAK


Het plaatoppervlak van SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT PAINT® dient te worden afgewerkt met een dekkend, vochtregulerend verfsysteem. De minimale, droge verlaagdikte dient aan de voorzijde 60 micrometer te zijn. Zorg er in alle gevallen voor dat de platen zodanig worden gemonteerd, dat de achterkant van de platen voldoende wordt geventileerd. Om de verlaag voldoende dikte te laten behouden op de overgang naar de zijkanen, verdient het aanbeveling om scherpe zaagranden af te schuren dan wel licht te schaven.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT ZIJKANTEN

Omdat vochtindringing via de zijkant van de plaat de levensduur van SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT PAINT® nadelig zal beïnvloeden, moeten de zijkanen rondom voorzien worden van grijze IP-randsealer, zodanig dat een gesloten en glad oppervlak is ontstaan. De laagdikte hiervan moet minimaal 120 micrometer bedragen. De laagdikte hiervan moet minimaal 120 micrometer bedragen. Zorgt u ook jaarlijks voor voldoende onderhoud aan de afgewerkte randen. Tevens dient de constructie van hoekdetails en andere aansluitingen altijd zodanig te zijn ontworpen dat de zijkanen na het aanbrengen altijd goed bereikbaar blijven met de verfkwas. De onderkant (bij o.a. boeiboorden en dakoverstekken) altijd iets "arm" schaven, ter bevordering van de waterafvoer.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN

Zowel het plaatoppervlak als de randen van SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT PAINT® behoren met regelmaat te worden onderhouden. Het verdient aanbeveling dit onderhoud door een vakkundig schilder te laten uitvoeren. Volg hierbij de verwerkingsvoorschriften van uw verfleverancier op. Tevens verdient het aanbeveling om het toegepaste SUPERGARANT®, SUPERGARANT MAHONIE® en SUPERGARANT PAINT® regelmatig op beschadigingen en overmatige slijtage van de verlaag te controleren.

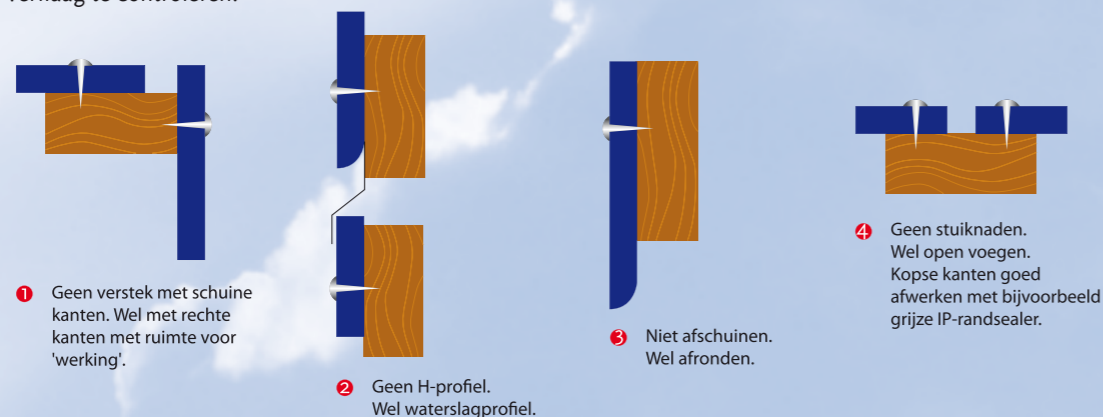

S U P E R G A R A N T®
DE ROLLS ROYCE ONDER HET OKOUMÉ TRIPLEX

Super
GARANT®
KAN ER TEGEN - 30 JAAR GARANTIE
DOOR-EN-DOOR OKOUMÉ TRIPLEX



SUPERGARANT®
SUPERGARANT MAHONIE®
SUPERGARANT-PAINT®

